



## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

### DISEGNO TECNICO

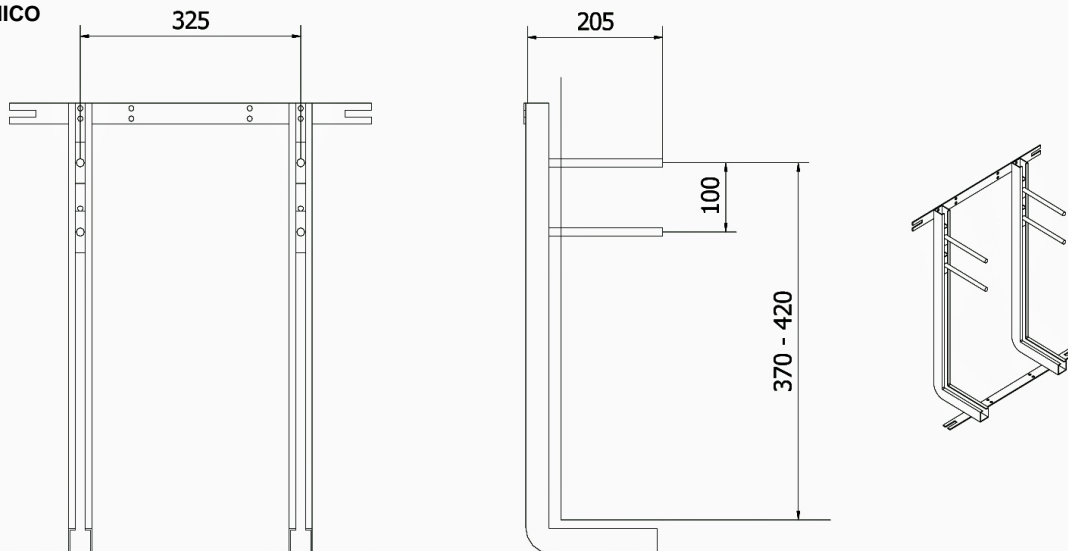

### FOTO



### FAMIGLIA PRODOTTO: SANITARI

**CODICE:** 471

### DESCRIZIONE:

Staffa da murare per artt. 470, 470-B, 470-V, 470-VB.

### PRESTAZIONI:

Carico massimo: 400 kg.

### CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.

### CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Staffa da murare, realizzata in profilato e lamiera zincata. Kit montaggio incluso. Testata per sostenere fino a 400 kg. Utilizzabile solo per pareti in muratura. Cappucci di copertura bianchi. Fotografia e disegno indicativi della tipologia di prodotto, per le caratteristiche e le dimensioni attenersi a quanto scritto nella scheda ed alle quote indicate nel disegno.

### FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

Assemblare la staffa rispettando l'interasse del vaso.  
Murare la staffa solidamente, in modo da avere le barre filettate di supporto all'altezza desiderata; per utilizzo a norma disabili le barre superiore devono trovarsi ad un'altezza di 350-400 mm dal piano di calpestio definitivo.  
Installare il vaso e fissare bene i bulloni sulle barre; coprire i bulloni a vista con i cappucci bianchi in dotazione.

### MANUTENZIONE:

- Controllare periodicamente il corretto fissaggio del vaso.  
- Pulire con acqua e sapone o altri prodotti adatti; evitare prodotti aggressivi o abrasivi. Asciugare con un panno morbido.

### COMPOSIZIONE PRODOTTO:

N° 1 Staffa completa Acciaio Zincato  
N° 1 Confezione viteria Acciaio, Plastica

### MATERIALI:

### TRATTAMENTI:

### TOLLERANZA:

Tolleranze generali +/- 5 %

### CONFEZIONE:

Imballo in scatola di cartone 675 x 345 x 55 mm.  
Peso: 7,6 kg

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti.

si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST_PRODOTO: 471	- 1	APPROVATO R.T.
REV.01 DEL 20/05/11		

Sistema di gestione Qualità ISO 9001 certificato TÜV Italia Srl dal 2005

Via M. Curie, 7 - 46034 Borgo Virgilio (Mantova) ITALY

Tel. + 39 0376 4473

www.thermomat.com - info@thermomat.com