


Combifix 90 OMEGA per WC sospeso, altezza parziale 82 cm

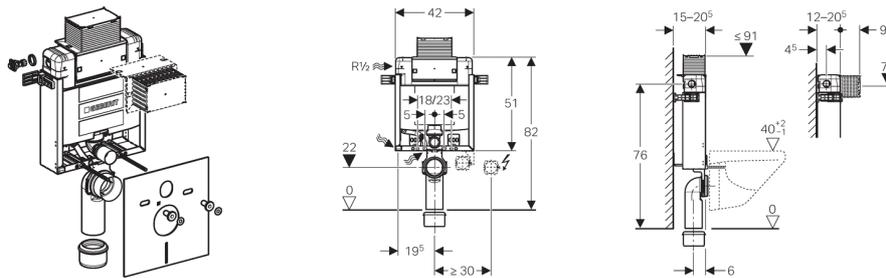

Campo di applicazione

- Per WC sospesi, fissaggi regolabili da 18 a 23 cm
- Per l'installazione ad incasso in pareti in muratura o davanti alle stesse
- Per l'utilizzo con doppio risciacquo
- Non adatto per l'installazione in getto di calcestruzzo
- Non adatto per l'installazione in pareti leggere

Caratteristiche

- Telaio di fissaggio verniciato di colore blu, con 4 punti di fissaggio
- Profondità di montaggio regolabile 12-20.5 cm
- Montaggio senza attrezzi della curva di scarico
- Cassetta di risciacquo con comando frontale o dall'alto isolata contro la condensa
- Montaggio e manutenzione senza attrezzi
- Allacciamento idrico posteriore o laterale sinistro
- Protezione cantiere regolabile
- Predisposizione per l'allacciamento idrico di Geberit AquaClean
- Risciacquo a 2 quantità con placche di comando Omega

Dotazione

- Allacciamento idrico R 1/2 con rubinetto di intercettazione
- Protezione cantiere, adattabile allo spessore dell'intonaco
- Manicotto d'allacciamento per WC sospeso
- Curva di scarico in PE, d 90 mm
- Manicotto per curva di scarico \varnothing 90/110 mm
- Con due tappi di protezione
- Materassino fonodisaccoppiante
- 2 Barre filettate M12
- Materiale di fissaggio

Articolo

Art.

110.000.00.1