

Tubo Geberit Silent-Pro con due bicchieri

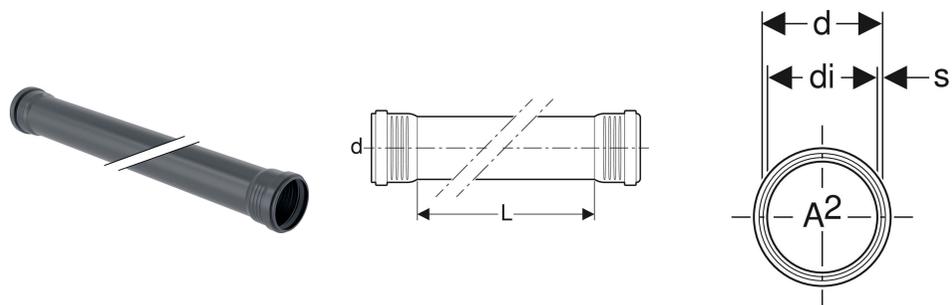


Figura di esempio

DESTINAZIONI D'USO

- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

PROPRIETÀ

- Tubo monostrato massiccio

- Ad alto isolamento acustico
- Guarnizione in EPDM
- Adatto per due anni di stoccaggio all'esterno

DATI TECNICI

Temperatura d'installazione -10 – +40 °C

Materiale
Dilatazione termica

PP MX
0.08 mm/(m·K)

INFO

- GPDM

No. art.	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L cm	A² cm²
393.210.14.1	50	44	3	50	15.2
393.310.14.1	75	67.4	3.8	50	35.7
393.410.14.1	90	81.4	4.3	50	52
393.510.14.1	110	101	4.5	50	80.1
393.610.14.1	125	115	5	50	103.9

<i>No. art.</i>	<i>d_f ø</i> mm	<i>d_i ø</i> mm	<i>s</i> mm	<i>L</i> cm	<i>A₂</i> cm ²
393.211.14.1	50	44	3	100	15.2
393.311.14.1	75	67.4	3.8	100	35.7
393.411.14.1	90	81.4	4.3	100	52
393.511.14.1	110	101	4.5	100	80.1
393.611.14.1	125	115	5	100	103.9
393.213.14.1	50	44	3	200	15.2
393.313.14.1	75	67.4	3.8	200	35.7
393.413.14.1	90	81.4	4.3	200	52
393.513.14.1	110	101	4.5	200	80.1
393.613.14.1	125	115	5	200	103.9
393.214.14.1	50	44	3	300	15.2
393.314.14.1	75	67.4	3.8	300	35.7
393.414.14.1	90	81.4	4.3	300	52

No. art.	d. ø mm	di. ø mm	s mm	L cm	A ² cm ²
393.514.14.1	110	101	4.5	300	80.1
393.614.14.1	125	115	5	300	103.9