



Sifone Corriacqua Advantix

- per: altezza di montaggio da 95 mm
- successivamente accorciabile a modello per ristrutturazioni

Fornitura

Sifone estraibile, possibilità di accesso per la pulizia del tubo di scarico, scarico DN40 ruotabile, manicotto a DN50


Avvertenza

Nella variante di montaggio più ribassata la posa del massetto nello strato sovrastante potrebbe essere difficoltosa in quanto di spessore ridotto. Si consiglia di tenere conto di questo aspetto ad es. agendo sulle dimensioni delle piastrelle e/o applicando un prodotto riempitivo apposito!

a norma UNI EN 1253

Modello 4982.92

articolo 737 573

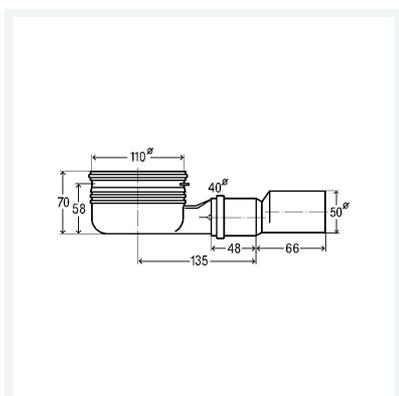

Caratteristiche

Altezza colonna acqua	ca	50 mm
Capacità di scarico 10 mm (secondo DIN EN 1253)	CS 10	0,5 l/s
Capacità di scarico 20 mm (secondo DIN EN 1253)	CS 20	0,55 l/s
Peso	350 g	
Volume	3044,065 cm ³	