



Raccordo a T Sanpress con SC-Contur


- estremità a pressare femmina, filettatura Rp

Fornitura

O-ring EPDM, per chiave esagonale

Modello 2217.2

articolo 281 359

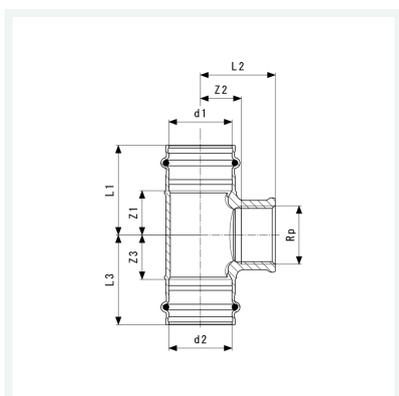

Caratteristiche

| | | |
|--------------------------------|----|-------|
| Diametro esterno del tubo 1 | d1 | 18 |
| Filettatura interna cilindrica | Rp | ½ |
| Diametro esterno del tubo 2 | d2 | 18 |
| Dimensione 1 | Z1 | 18 mm |
| Dimensione 2 | Z2 | 12 mm |
| Dimensione 3 | Z3 | 18 mm |
| Lunghezza 1 | L1 | 40 mm |
| Lunghezza 2 | L2 | 22 mm |
| Lunghezza 3 | L3 | 40 mm |
| Diametro chiave | SW | 26 mm |



**Raccordo a T Sanpress
con SC-Contur
Modello 2217.2
articolo 281 359**

Caratteristiche

| | | |
|------------------------------------|----------------------------|-------|
| Dimensione (versione precedente) 1 | Z1* | 23 mm |
| Dimensione (versione precedente) 2 | Z2* | 25 mm |
| Dimensione (versione precedente) 3 | Z3* | 23 mm |
| Lunghezza (versione precedente) 1 | L1* | 45 mm |
| Lunghezza (versione precedente) 2 | L2* | 40 mm |
| Lunghezza (versione precedente) 3 | L3* | 45 mm |
| Peso | 92 g | |
| Volume | 165,76 cm ³ | |
| Materiale | bronzo o bronzo al silicio | |