

CODE 2070 - PE100 - AD GAS

Tubi di polietilene PE 100 alta densità per gas combustibile - High density polyethylene pipes PE 100 for gaseus fuel
Трубы из полиэтилена PE 100 высокой плотности для горючего газа

Condotte per il trasporto di gas a norma UNI 9034 e UNI EN 1555.
Prodotte in conformità al Decreto Ministeriale del 16/04/2008 con polietilene PE100 alta densità certificato. Destinate alla realizzazione di condotte interrate di distribuzione di gas combustibili.
Marchio IIP dal diametro 20 mm al 630 mm per S5 e S8.

Pipes for conveying gaseus fuel according to UNI 9034 and UNI EN 1555.
Manufactured with approved high density polyethylene PE 100 according to D.M. of 16/04/2008. Used in buried drain for fuel distribution.
IIP approved from diameter 20 mm to 630 mm for S5 and S8.


Трубы для перекачки газа по стандарту UNI 9034 и UNI EN 1555.
Отвечают требованиям Министерского Указа от 16.04.2008 с сертифицированным полиэтиленом PE100 высокой плотности. Предназначены для использования в подземных трубопроводах для распределения горючих газов. Марка IIP диаметром от 20 до 630 мм для S5 и S8.

S 8 - SDR 17					
CODE	d _s [mm]	e [mm]	F [m]	Fascio n°	m
2070008090006 2070008090012	90*	5,4	B6 B12	42 42	252 504
2070008110006 2070008110012	110*	6,6	B6 B12	26 26	156 312
2070008125006 2070008125012	125*	7,4	B6 B12	23	138 276
2070008140006 2070008140012	140*	8,3	B6 B12	20	120 240
2070008160006 2070008160012	160*	9,5	B6 B12	17	102 204
2070008180006 2070008180012	180*	10,7	B6 B12	14	84 168
2070008200006 2070008200012	200*	11,9	B6 B12	14	84 168
2070008225006 2070008225012	225*	13,4	B6 B12	8	48 96
2070008250006 2070008250012	250*	14,8	B6 B12	8	48 96
2070008280006 2070008280012	280*	16,6	B6 B12	6	36 72
2070008315006 2070008315012	315*	18,7	B6 B12	6	36 72
2070008355006 2070008355012	355*	21,1	B6 B12	-	-
2070008400006 2070008400012	400*	23,7	B6 B12	-	-
2070008450006 2070008450012	450*	26,7	B6 B12	-	-
2070008500006 2070008500012	500*	29,7	B6 B12	-	-
2070008560006 2070008560012	560*	33,2	B6 B12	-	-
2070008630006 2070008630012	630*	37,4	B6 B12	-	-

*Produzione solo per lotti minimi da concordare con l'ufficio commerciale
*Production only for minimum batches to be agreed on with the sales department
*Производство только минимальных партий по согласованию с торговым отделом



S 5 - SDR 11					
CODE	d _s [mm]	e [mm]	F [m]	Fascio n°	m
2070005020100 2070005025100	20 25	3,0	R100	-	-
2070005032100 2070005032006	32	3,0	R100 B6	20	- 120
2070005040100 2070005040006	40	3,7	R100 B6	20	- 120
2070005050100 2070005050006	50	4,6	R100 B6	105	- 630
2070005063050 2070005063100 2070005063006	63	5,8	R50 R100 B6	- - 58	- - 348
2070005075050 2070005075100 2070005075006 2070005075012	75	6,8	R50 R100 B6 B12	- - 50 50	- - 300 600
2070005090050 2070005090100 2070005090006 2070005090012	90	8,2	R50 R100 B6 B12	- - 42 42	- - 252 504
2070005110050 2070005110006 2070005110012	110	10,0	R50 B6 B12	- 26 26	- 156 312
2070005125006 2070005125012	125	11,4	B6 B12	23	138 276
2070005140006 2070005140012	140	12,7	B6 B12	20	120 240
2070005160006 2070005160012	160	14,6	B6 B12	17	102 204
2070005180006 2070005180012	180	16,4	B6 B12	14	84 168
2070005200006 2070005200012	200	18,2	B6 B12	14	84 168
2070005225006 2070005225012	225	20,5	B6 B12	8	48 96
2070005250006 2070005250012	250	22,7	B6 B12	8	48 96
2070005280006 2070005280012	280	25,4	B6 B12	6	36 72
2070005315006 2070005315012	315*	28,6	B6 B12	6	36 72
2070005355006 2070005355012	355*	32,2	B6 B12	-	-
2070005400006 2070005400012	400*	36,3	B6 B12	-	-
2070005450006 2070005450012	450*	40,9	B6 B12	-	-
2070005500006 2070005500012	500*	45,4	B6 B12	-	-

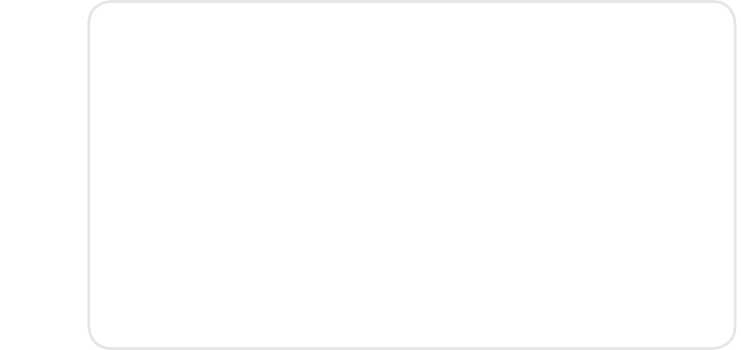

UNIDELTA SpA
Via Capparola Sotto, 4 - 25078 Vestone (BS) - Italy
Tel. +39 0365 878011 - Fax Export +39 0365 878090 - Fax Italia +39 0365 878080
www.unidelta.com - unidelta@unidelta.com

Certificato n° 127
UNI EN ISO 9001:2008



QUICK REFERENCE



CODE 2010 - PE40 - BD

Tubi di polietilene PE 40 bassa densità (Sigma 32) - Low density polyethylene pipes PE 40 (Sigma 32)
Трубы из полиэтилена PE 40 низкой плотности (Sigma 32)



Condotte per fluidi in pressione a norma UNI 7990 (PN 4, PN 6 e PN 10). Marchio IIP-UNI dal diametro 16 mm al 110 mm per PN 4, PN 6 e PN 10.

Pipes for conveying pressurised fluids manufactured to UNI 7990 (PN 4, PN 6 and PN 10). IIP-UNI approved from diameter 16 mm to 110 mm for PN 4, PN 6 and PN 10.


Трубы для жидкостей под давлением по стандарту UNI 7990. (PN 4, PN 6 и PN 10) Марка IIP-UNI диаметром от 16 до 110 мм для PN 4, PN 6 и PN 10.

PN 4 - SDR 17					
CODE	d _s [mm]	e [mm]	F [m]	Fascio n°	m
2010004016500 2010004020200 2010004025200 2010004032200 2010004040100 2010004050100 2010004063100	16 20 25 32 40 50 63	1,4 1,6 1,7 1,9 2,4 3,0 3,7	R500 R200 R200 R200 R100 R100 R100	- - - - - - -	- - - - - - -
2010004075050 2010004075100 2010004090050 2010004090100	75 90	4,5 5,3	R50 R100 R50 R100	- - - -	- - - -

PN 6 - SDR 11.6					
CODE	d _s [mm]	e [mm]	F [m]	Fascio n°	m
2010006016500 2010006020200 2010006025100 2010006032100 2010006040100 2010006050100 2010006063100	16 20 25 32 40 50 63	1,6 1,7 2,2 2,8 3,5 4,3 5,4	R500 R200 R100 R100 R100 R100 R100	- - - - - - -	- - - - - - -
2010006075050 2010006075100 2010006090050 2010006090100 2010006110050	75 90 110	6,5 7,8 9,5	R50 R100 R50 R100 R50	- - - - -	- - - - -

PN 10 - SDR 7,4					
CODE	d _s [mm]	e [mm]	F [m]	Fascio n°	m
2010010016200 2010010016500 2010010020100 2010010025100 2010010032100 2010010040100 2010010050100 2010010063050 2010010063100 2010010075050 2010010075100	16 20 25 32 40 50 63 75	2,2 2,7 3,4 4,4 5,4 6,8 8,6 10,2	R200 R500 R100 R100 R100 R100 R100 R50 R100 R50 R100	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -

CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ - QUALITY CERTIFICATIONS - СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



NB. La gamma dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.Unidelta.com e/o www.iip.it.
NB. The range of certified products is available on Unidelta web site www.unidelta.com and/or IIP web site www.iip.it.
Гамму сертифицированной продукции можно увидеть на сайтах www.unidelta.com и/или www.iip.it



CODE 2020 - PE100 - AD

Tubi di polietilene PE 100 alta densità per fognatura - High density polyethylene pipes PE 100 for sewer system
Трубы из полиэтилена PE 100 высокой плотности



Condotte di scarico interrate a norma UNI EN 12666-1 Tipo "u". Realizzate con polietilene PE 100 alta densità e destinate alla realizzazione di condotte interrate non in pressione per il convogliamento di acque di scarico civili ed industriali.

Pipes for non-pressure underground drainage and sewerage according to UNI EN 12666-1 Type "u". Manufactured with high density polyethylene PE 100. Used in non pressure underground drainage and sewerage.

Подземные сливные каналы согласно норме UNI EN 12666-1 Вид "u". Выполнены из высоко плотного полиэтилена PE 100, предназначенного для выполнения подземных каналов для вывода сливных вод гражданских и промышленных объектов.

*Produzione solo per lotti minimi da concordare con l'ufficio commerciale
*Production only for minimum batches to be agreed on with the sales department
*Производство только минимальных партий по согласованию с торговым отделом

- Non esiste norma su questo diametro
- This diameter is not prescribed by any standard
- По данному диаметру отсутствуют стандарты



CODE 2050 - PE100 - AD

Tubi di polietilene PE 100 alta densità (Sigma 80) - High density polyethylene pipes PE 100 (Sigma 80)
Трубы из полиэтилена PE 100 высокой плотности (Sigma 80)



Condotte per fluidi in pressione a norma UNI EN 12201, EN 12201, EN 1622 e UNI EN ISO 15494 (PN 6, PN 10, PN 12,5, PN 16, PN 25).
Realizzate con polietilene PE100 alta densità certificato. Destinate al convogliamento di acqua potabile in quanto conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie del Decreto Ministeriale n°174 del 06/04/2004 e conformi ai requisiti organolettici verificati secondo EN 1622. Marchio IIP secondo UNI EN 12201, EN 12201, UNI EN ISO 15494 e EN 1622 dal diametro 20 mm al 630 mm.

Pipes for conveying of fluids under pressure according to UNI EN 12201, EN 12201, EN 1622 e UNI EN ISO 15494 (PN 6, PN 10, PN 12,5, PN 16, PN 25).
Manufactured with approved high density polyethylene PE 100. Used to convey drinking water as complying with hygienic-sanitary regulations of D.M. n° 174 dated 06.04.2006 and in accordance with organoleptics principles stated in EN 1622 standard. IIP approved to UNI EN 12201, EN 12201, UNI EN ISO 15494 and EN 1622 from diameter 20 mm to 630 mm.

Трубы для жидкостей под давлением по стандарту UNI EN 12201, EN 12201, EN 1622 e UNI EN ISO 15494 (PN 6, PN 10, PN 12,5, PN 16, PN 25) Изготовлены из сертифицированного полиэтилена PE100 высокой плотности. Предназначены для перекачки питьевой воды, так как соответствуют гигиеническо-санитарным нормам, определенным в Министерском Указе № 174 от 06/04/2004 и отвечают органолептическим требованиям стандарта EN 1622.Марка IIP по стандарту UNI EN 12201, EN 12201, UNI EN ISO 15494 и EN 1622 диаметром от 20 до 630 мм.

*Produzione solo per lotti minimi da concordare con l'ufficio commerciale
*Production only for minimum batches to be agreed on with the sales department
*Производство только минимальных партий по согласованию с торговым отделом



CODE 2050 - PE100 - AD

PN 10 - SDR 17					
CODE	d _s [mm]	e [mm]	F [m]	n°	Fascio m
2050010020100	20	•1,6	R100	-	-
2050010025100	25	•1,6	R100	-	-
2050010032100	32	•2,0	R100	-	-
2050010040100	40	•2,4	R100	-	-
2050010050100	50	3,0	R100	-	105 630
2050010063050	63	3,8	R50	-	-
2050010063100			R100	-	-
2050010063006			B6	58	348
2050010075050	75	4,5	R50	-	-
2050010075100			R100	-	-
2050010075006			B6	50	300
2050010075012			B12	50	600
2050010090050	90	5,4	R50	-	-
2050010090100			R100	-	-
2050010090006			B6	42	252
2050010090012			B12	42	504
2050010110050	110	6,6	R50	-	-
2050010110006			B6	26	156
2050010110012			B12	26	312
2050010125006	125	7,4	B6	23	138
2050010125012			B12	23	276
2050010140006	140	8,3	B6	20	120
2050010140012			B12	20	240
2050010160006	160	9,5	B6	17	102
2050010160012			B12	17	204
2050010180006	180	10,7	B6	14	84
2050010180012			B12	14	168
2050010200006	200	11,9	B6	14	84
2050010200012			B12	14	168
2050010225006	225	13,4	B6	8	48
2050010225012			B12	8	96
2050010250006	250	14,8	B6	8	48
2050010250012			B12	8	96
2050010280006	280	16,6	B6	6	36
2050010280012			B12	6	72
2050010315006	315	18,7	B6	6	36
2050010315012			B12	6	72
2050010355006	355	21,1	B6	-	-
2050010355012			B12	-	-
2050010400006	400	23,7	B6	-	-
2050010400012			B12	-	-
2050010450006	450	26,7	B6	-	-
2050010450012			B12	-	-
2050010500006	500	29,7	B6	-	-
2050010500012			B12	-	-
2050010560006	560	33,2	B6	-	-
2050010560012			B12	-	-
2050010630006	630	37,4	B6	-	-
2050010630012			B12	-	-

PN 16 - SDR 11					
CODE	d _s [mm]	e [mm]	F [m]	n°	Fascio m
2050016020100	20	2,0	R100	-	-
2050016025100	25	2,3	R100	-	-
2050016032100	32	3,0	R100	-	-
2050016032006	40	3,7	B6	20	120
2050016040100			R100	-	-
2050016040006	40	3,7	B6	20	120
2050016050100			R100	-	-
2050016050006	50	4,6	B6	105	630
2050016063050	63	5,8	R50	-	-
2050016063100			R100	-	-
2050016063006			B6	58	348
2050016075050	75	6,8	R50	-	-
2050016075100			R100	-	-
2050016075006			B6	50	300
2050016075012			B12	50	600
2050016090050	90	8,2	R50	-	-
2050016090100			R100	-	-
2050016090006			B6	42	252
2050016090012			B12	42	504
2050016110050	110	10,0	R50	-	-
2050016110006			B6	26	156
2050016110012			B12	26	312
2050016125006	125	11,4	B6	23	138
2050016125012			B12	23	276
2050016140006	140	12,7	B6	20	120
2050016140012			B12	20	240
2050016160006	160	14,6	B6	17	102
2050016160012			B12	17	204
2050016180006	180	16,4	B6	14	84
2050016180012			B12	14	168
2050016200006	200	18,2	B6	14	84
2050016200012			B12	14	168
2050016225006	225	20,5	B6	8	48
2050016225012			B12	8	96
2050016250006	250	22,7	B6	8	48
2050016250012			B12	8	96
2050016280006	280	25,4	B6	6	36
2050016280012			B12	6	72
2050016315006	315	28,6	B6	6	36
2050016315012			B12	6	72
2050016355006	355	32,2	B6	-	-
2050016355012			B12	-	-
2050016400006	400	36,3	B6	-	-
2050016400012			B12	-	-
2050016450006	450	40,9	B6	-	-
2050016450012			B12	-	-
2050016500006	500	45,4	B6	-	-
2050016500012			B12	-	-

CODE 2050 - PE100 - RD

PN 25 - SDR 7,4					
CODE	d _s [mm]	e [mm]	F [m]	n°	Fascio m
2050025020100	20	3,0	R100	-	-
2050025025100	25	3,5	R100	-	-
2050025032100	32	4,4	R100	-	-
2050025032006	40	5,5	B6	20	120
2050025040100			R100	-	-
2050025040006	40	5,5	B6	20	120
2050025050100			R100	-	-
2050025050006	50	6,9	B6	105	630
2050025063050	63	8,6	R50	-	-
2050025063100			R100	-	-
2050025063006			B6	58	348
2050025075050	75	10,3	R50	-	-
2050025075100			R100	-	-
2050025075006			B6	50	300
2050025075012			B12	50	600
2050025090050	90	12,3	R50	-	-
2050025090100			R100	-	-
2050025090006			B6	42	252
2050025090012			B12	42	504
2050025110050	110	15,1	R50	-	-
2050025110006			B6	26	156
2050025110012			B12	26	312
2050025125006	125	17,1	B6	23	138
2050025125012			B12	23	276
2050025140006	140	19,2	B6	20	120
2050025140012			B12	20	240
2050025160006	160	21,9	B6	17	102
2050025160012			B12	17	204
2050025180006	180	24,6	B6	14	84
2050025180012			B12	14	168
2050025200006	200	27,4	B6	14	84
2050025200012			B12	14	168
2050025225006	225	30,8	B6	8	48
2050025225012			B12	8	96
2050025250006	250	34,2	B6	8	48
2050025250012			B12	8	96

* Produzione solo per lotti minimi da concordare con l'ufficio commerciale
* Production only for minimum batches to be agreed on with the sales department
* производство только минимальных партий по согласованию с торговым отделом

- Non esiste norma su questo diametro
- This diameter is not prescribed by any standard
- По данному диаметру отсутствуют стандарты

• Diametro prodotto secondo EN 12201-2 a marchio IIP
• Manufactured according to EN 12201-2 - IIP approved
• Диаметр изготовлен по стандарту EN 12201-2 для марки IIP

•• Diametro prodotto secondo EN 12201-2 NON a marchio IIP
•• Manufactured according to EN 12201-2 - NO IIP approved
•• Диаметр изготовлен по стандарту EN 12201-2 без марки IIP

CODE 2052 - PE100 - RD

Tubi di polietilene PE 100 alta densità RD - High density polyethylene pipes PE 100 RD - Трубы из полиэтилена PE 100 высокой плотности "RD"



Condotte per fluidi in pressione a norma UNI EN 12201 e UNI EN ISO 15494 (PN25) ad elevata resistenza ai disinfettanti a base di cloro. Realizzate con polietilene PE100 ad alta densità certificato. Destinate al convogliamento di acqua potabile in quanto conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie del Decreto Ministeriale n°174 del 06/04/2004.

Pipes for conveying of fluids under pressure according to UNI EN 12201 and UNI EN ISO 15494 (PN 25) at high resistance to chlorine-based disinfectants. Manufactured with approved high density polyethylene PE 100. Used to convey drinking water as complying with hygienic-sanitary regulations of D.M. n° 174 dated 06.04.2004.

Трубы для жидкостей под давлением по стандарту UNI EN 12201 и UNI EN ISO 15494 (PN 25) с высокой устойчивостью к дезинфицирующим средствам на основе хлора. Изготовлены из сертифицированного полиэтилена PE100 высокой плотности. Предназначены для перекачки питьевой воды, так как соответствуют гигиеническо-санитарным нормам, определенным в Министерском Указе № 174 от 06/04/2004.

PN 25 - SDR 7,4					
CODE	d _i [mm]	e [mm]	F [m]	Fascio n°	m
2052025020100	20	3,0	R100	-	-
2052025025100	25	3,5	R100	-	-
2052025032100	32	4,4	R100	-	-
2052025032006			B6	20	120
2052025040100	40	5,5	R100	-	-
2052025040006			B6	20	120
2052025050100	50	6,9	R100	-	-
2052025050006			B6	105	630
2052025063050	63	8,6	R50	-	-
2052025063100			R100	-	-
2052025063006			B6	58	348
2052025075050	75	10,3	R50	-	-
2052025075006			B6	50	300
2052025075012			B12	50	600
2052025090005	90	12,3	R50	-	-
2052025090006			B6	42	252
2052025090012			B12	42	504
2052025110050	110	15,1	R50	-	-
2052025110006			B6	26	156
2052025110012			B12	26	312