



**Raccordo a T Prestabo  
con SC-Contur**


- estremità a pressare femmina

**Fornitura**

O-ring EPDM

**Modello 1118**

**articolo 558 819**

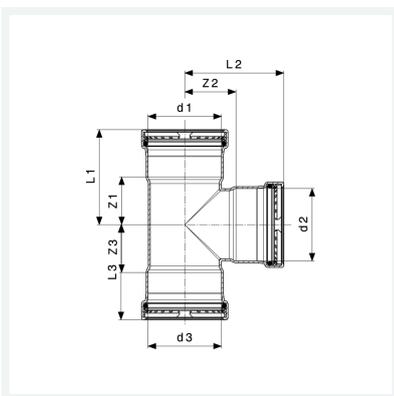

## Caratteristiche

|                             |     |       |
|-----------------------------|-----|-------|
| Omologazione tedesca VdS    | VdS | ✓     |
| Diametro esterno del tubo 1 | d1  | 54    |
| Diametro esterno del tubo 2 | d2  | 22    |
| Diametro esterno del tubo 3 | d3  | 54    |
| Dimensione 1                | Z1  | 18 mm |
| Dimensione 2                | Z2  | 44 mm |
| Dimensione 3                | Z3  | 18 mm |
| Lunghezza 1                 | L1  | 58 mm |
| Lunghezza 2                 | L2  | 67 mm |
| Lunghezza 3                 | L3  | 58 mm |



**Raccordo a T Prestabo  
con SC-Contur  
Modello 1118  
articolo 558 819**

## Caratteristiche

---

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Peso      | 355 g                        |
| Volume    | 1243,2 cm <sup>3</sup>       |
| Materiale | acciaio al carbonio, zincato |