



**Raccordo a T Prestabo  
con SC-Contur**


- estremità a pressare femmina, filettatura Rp

**Fornitura**

O-ring EPDM, per chiave esagonale

**Modello 1117.2**

**articolo 558 888**

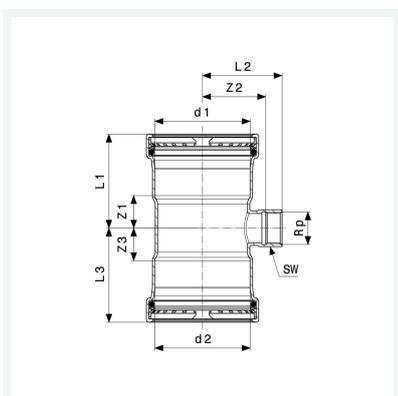

## Caratteristiche

|                                |    |       |
|--------------------------------|----|-------|
| Diametro esterno del tubo 1    | d1 | 15    |
| Filettatura interna cilindrica | Rp | ½     |
| Diametro esterno del tubo 2    | d2 | 15    |
| Dimensione 1                   | Z1 | 19 mm |
| Dimensione 2                   | Z2 | 14 mm |
| Dimensione 3                   | Z3 | 19 mm |
| Lunghezza 1                    | L1 | 41 mm |
| Lunghezza 2                    | L2 | 29 mm |
| Lunghezza 3                    | L3 | 41 mm |
| Diametro chiave                | SW | 24 mm |



**Raccordo a T Prestabo  
con SC-Contur  
Modello 1117.2  
articolo 558 888**

## Caratteristiche

---

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Peso      | 74 g                         |
| Volume    | 124,32 cm <sup>3</sup>       |
| Materiale | acciaio al carbonio, zincato |