



**Raccordo a T Prestabo
con SC-Contur**


- estremità a pressare femmina, filettatura Rp

Fornitura

O-ring EPDM, per chiave esagonale

Modello 1117.2

articolo 558 925

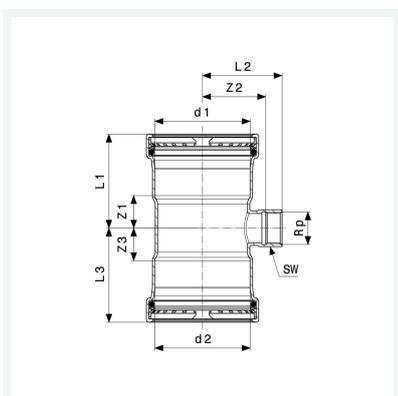

Caratteristiche

Omologazione tedesca VdS	VdS	✓
Diametro esterno del tubo 1	d1	28
Filettatura interna cilindrica	Rp	¾
Diametro esterno del tubo 2	d2	28
Dimensione 1	Z1	23 mm
Dimensione 2	Z2	22 mm
Dimensione 3	Z3	23 mm
Lunghezza 1	L1	47 mm
Lunghezza 2	L2	38 mm
Lunghezza 3	L3	47 mm



**Raccordo a T Prestabo
con SC-Contur
Modello 1117.2
articolo 558 925**

Caratteristiche

Diametro chiave	SW	30 mm
Peso	145 g	
Volume	310,8 cm ³	
Materiale	acciaio al carbonio, zincato	