



**Raccordo a T Prestabo
con SC-Contur**


- estremità a pressare femmina, filettatura Rp

Fornitura

O-ring EPDM, per chiave esagonale

Modello 1117.2

articolo 558 932

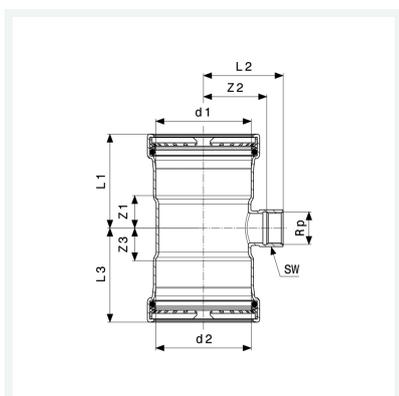

Caratteristiche

Omologazione tedesca VdS	VdS	✓
Diametro esterno del tubo 1	d1	35
Filettatura interna cilindrica	Rp	1/2
Diametro esterno del tubo 2	d2	35
Dimensione 1	Z1	19 mm
Dimensione 2	Z2	25 mm
Dimensione 3	Z3	19 mm
Lunghezza 1	L1	45 mm
Lunghezza 2	L2	40 mm
Lunghezza 3	L3	45 mm



**Raccordo a T Prestabo
con SC-Contur
Modello 1117.2
articolo 558 932**

Caratteristiche

Diametro chiave	SW	24 mm
Peso	152 g	
Volume	355,2 cm ³	
Materiale	acciaio al carbonio, zincato	